

UN EQUIPO

100%

RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE



Equipo sin depósito. Esto te garantiza agua osmotizada al instante directamente desde tu grifo.

¡¡ÁBRELE LA PUERTA AL AHORRO!!



ALTYM

DIRECT FLOW

EQUIPO AVANZADO
DE ÓSMOSIS INVERSA

Flujo directo de 6 etapas de filtración



- Capacidad 600 GPD (2.280L/día)
- Tamaño compacto
- Sistema doble de información en equipo y grifo
- Ratio de conversión: 60% 2:1

CAPACIDAD
600 GPD

LLENA TU VASO DE AGUA
EN TAN SOLO

12"



1,5/2 LPM
ALTA PRODUCCIÓN



6 ETAPAS
DE FILTRACIÓN



2:1 RATIO
DE AGUA PRODUCIDA
Y AGUA RECHAZADA


AUTOLAVADO INTELIGENTE DE MEMBRANA

- Evita obstrucciones de la membrana y alarga su vida útil
- Asegura agua de alta calidad y mejor sabor
- Programa incorporado



FILTRO COMPUESTO POR 6 ETAPAS DE FILTRACIÓN

Eliminación del 99,9% de metales pesados, cloro, óxido, etc...

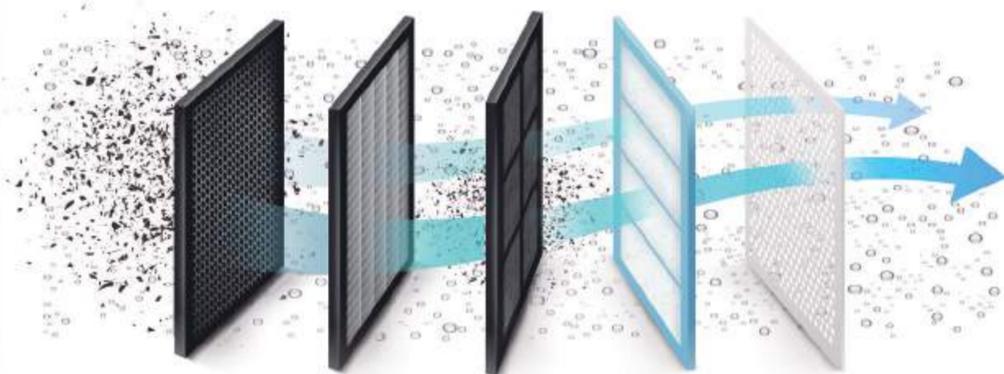

PP Eliminación de grandes partículas, sedimentos, óxido.	CB Precisión: 5-10µm. Elimina el 85% del cloro.	PP Eliminación de grandes partículas, sedimentos, óxido.	RO Eliminación de metales pesados y bacterias.	CB Eliminación de cloro, olores y mejora el sabor.	PET Eliminación de partículas de carbon.
--	---	--	--	--	--

MEMBRANA MRO

La capacidad de multifiltración aumenta el rendimiento del equipo.



GRIFO INTELIGENTE

COMPRUEBE FÁCILMENTE EL ESTADO DE LOS FILTROS GRACIAS AL

LED MULTICOLOR

- **FILTROS OK**
- **FILTROS A PUNTO DE AGOTARSE**
- **FILTROS AGOTADOS**



ALTYM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión (máx. mín.) · 4-1 bar (400 - 100 kPa)

Temperatura (máx. mín.) · 38° / 5°C

TDS (máx.) · 1500 ppm

Dureza (máx.) · 15°HF

Peso · 10,7 Kg

Alimentación eléctrica · 24 VDC 5A

Adaptador · 100 / 240 VAC 60 / 60 Hz

Producción (máx.) · 1,5 - 2 LPM

Recovery · 60%



DIMENSIONES

